




FRIDLE
FRIDLE GROUP

Raschiatori a gabbia in metallo

Metal caged wipers

RASCHIATORI CASSA METALLICA | METAL CAGED WIPERS



Raschiatore elastomerico a semplice effetto. Annegato nella gomma vi è un supporto metallico, così che il raschiatore può essere adattato premendolo in una cava aperta. Dopo il montaggio si ottiene un accoppiamento di precisione garantito dalla interferenza. Questo tipo di raschiatore presenta il vantaggio di un semplice disegno della cava, accoppiamento stabile, economicità e semplicità di montaggio.

This is a single effect elastomeric wiper with rubber covered metal insert. The wiper can be mounted by simply pressing it into an open groove. The advantages of this type of wiper are the low cost simple housing design and installation and a stable coupling between housing and ring.




Raschiatore elastomerico a semplice effetto. Il raschiatore viene vulcanizzato ad un supporto metallico, così che il raschiatore può essere adattato premendolo in una cava aperta. Dopo il montaggio si ottiene un accoppiamento di precisione garantito dalla interferenza. Questo tipo di raschiatore presenta il vantaggio di un semplice disegno della cava, accoppiamento stabile, economicità e semplicità di montaggio.


This is a single effect elastomeric wiper with vulcanized metal insert. The wiper can be mounted by simply pressing it into an open groove. The advantages of this type of wiper are the low cost simple housing design and installation and a stable coupling between housing and ring.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA				
Tipo Type	Alternativo max. (m/sec) Alternated max. (m/s)		Temperatura °C Temperature °C	
			NBR	FKM
GC	≤ 1.0	-	-30 +100	-20 +200
GA	≤ 1.0	-	-30 +100	-20 +200

SMUSSO DI INVITO CHAMFERS	
S min - mm	d
5	fino a 100 Up to 100
7	100 ÷ 200
10	oltre 200 Beyond 200

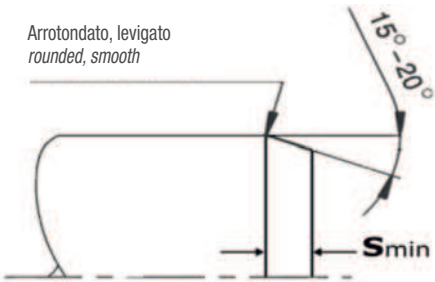

Raschiatori cassa metallica ricoperta NBR - GC
Wiper with rubber covered metal insert NBR - GC

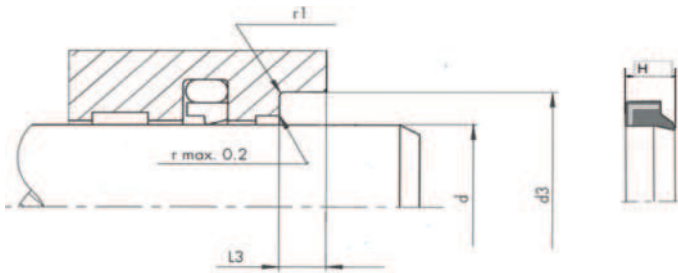

Descrizione Description	d	d3	L3	H
GC 6 13 3.0 /4.5 NBR	6.00	13.00	3.0	4.5
GC 8 14 3.5 /5.0 NBR	8.00	14.00	3.5	5.0
GC 10 16 3.5 /5.0 NBR	10.00	16.00	3.5	5.0
GC 10 20 5.0 /8.0 NBR	10.00	20.00	5.0	8.0
GC 12 18 3.5 /5.0 NBR	12.00	18.00	3.5	5.0
GC 12 22 5.0 /8.0 NBR	12.00	22.00	5.0	8.0
GC 14 20 3.5 /5.0 NBR	14.00	20.00	3.5	5.0
GC 15 21 3.5 /5.0 NBR	15.00	21.00	3.5	5.0
GC 15 25 5.0 /8.0 NBR	15.00	25.00	5.0	8.0
GC 16 22 3.5 /5.0 NBR	16.00	22.00	3.5	5.0
GC 16 24 3.5 /5.0 NBR	16.00	24.00	3.5	5.0
GC 16 26 5.0 /8.0 NBR	16.00	26.00	5.0	8.0
GC 17 22 5.0 /7.0 NBR	17.00	22.00	5.0	7.0
GC 18 24 4.0 /7.0 NBR	18.00	24.00	4.0	7.0
GC 18 28 5.0 /7.0 NBR	18.00	28.00	5.0	7.0
GC 18 28 7.0 /10.0 NBR	18.00	28.00	7.0	10.0
GC 20 28 3.5 /5.5 NBR	20.00	28.00	3.5	5.5


Descrizione Description	d	d3	L3	H
GC 20 30 5.0 /7.0 NBR	20.00	30.00	5.0	7.0
GC 20 30 7.0 /10.0 NBR	20.00	30.00	7.0	10.0
GC 22 32 5.0 /7.0 NBR	22.00	32.00	5.0	7.0
GC 22 32 7.0 /10.0 NBR	22.00	32.00	7.0	10.0
GC 24 35 5.0 /8.0 NBR	24.00	35.00	5.0	8.0
GC 25 35 5.0 /7.0 NBR	25.00	35.00	5.0	7.0
GC 25 35 7.0 /10.0 NBR	25.00	35.00	7.0	10.0
GC 26 35 7.0 /10.0 NBR	26.00	35.00	7.0	10.0
GC 28 38 5.0 /7.0 NBR	28.00	38.00	5.0	7.0
GC 28 40 7.0 /10.0 NBR	28.00	40.00	7.0	10.0
GC 30 40 5.0 /7.0 NBR	30.00	40.00	5.0	7.0
GC 30 40 7.0 /10.0 NBR	30.00	40.00	7.0	10.0
GC 32 42 5.0 /7.0 NBR	32.00	42.00	5.0	7.0
GC 32 45 7.0 /10.0 NBR	32.00	45.00	7.0	10.0
GC 35 45 7.0 /10.0 NBR	35.00	45.00	7.0	10.0
GC 35 45 7.0 /10.0 NBR	35.00	45.00	7.0	10.0
GC 36 45 7.0 /10.0 NBR	36.00	45.00	7.0	10.0

Descrizione Description	d	d3	L3	H
GC 36 46 5.0 /7.0 NBR	36.00	46.00	5.0	7.0
GC 38 48 7.0 /10.0 NBR	38.00	48.00	7.0	10.0
GC 40 50 5.0 /8.0 NBR	40.00	50.00	5.0	8.0
GC 40 50 7.0 /10.0 NBR	40.00	50.00	7.0	10.0
GC 42 52 5.0 /7.0 NBR	42.00	52.00	5.0	7.0
GC 42 52 7.0 /10.0 NBR	42.00	52.00	7.0	10.0
GC 45 55 5.0 /7.0 NBR	45.00	55.00	5.0	7.0
GC 45 55 7.0 /10.0 NBR	45.00	55.00	7.0	10.0
GC 48 60 7.0 /10.0 NBR	48.00	60.00	7.0	10.0
GC 50 60 5.0 /7.0 NBR	50.00	60.00	5.0	7.0
GC 50 60 7.0 /10.0 NBR	50.00	60.00	7.0	10.0
GC 50 65 7.0 /10.0 NBR	50.00	65.00	7.0	10.0
GC 52 62 7.0 /10.0 NBR	52.00	62.00	7.0	10.0
GC 55 63 7.0 /10.0 NBR	55.00	63.00	7.0	10.0
GC 55 65 5.0 /7.0 NBR	55.00	65.00	5.0	7.0
GC 55 65 7.0 /10.0 NBR	55.00	65.00	7.0	10.0
GC 55 70 7.0 /10.0 NBR	55.00	70.00	7.0	10.0
GC 56 66 5.0 /7.0 NBR	56.00	66.00	5.0	7.0
GC 60 70 5.0 /7.0 NBR	60.00	70.00	5.0	7.0
GC 60 70 7.0 /10.0 NBR	60.00	70.00	7.0	10.0
GC 63 73 5.0 /7.0 NBR	63.00	73.00	5.0	7.0
GC 65 75 5.0 /7.0 NBR	65.00	75.00	5.0	7.0
GC 65 75 7.0 /10.0 NBR	65.00	75.00	7.0	10.0
GC 65 75 7.0 /10.0 NBR	65.00	75.00	7.0	10.0

Descrizione Description	d	d3	L3	H
GC 70 80 5.0 /7.0 NBR	70.00	80.00	5.0	7.0
GC 70 80 7.0 /10.0 NBR	70.00	80.00	7.0	10.0
GC 75 83 7.0 /10.0 NBR	75.00	83.00	7.0	10.0
GC 75 85 7.0 /10.0 NBR	75.00	85.00	7.0	10.0
GC 80 88 7.0 /10.0 NBR	80.00	88.00	7.0	10.0
GC 80 90 7.0 /10.0 NBR	80.00	90.00	7.0	10.0
GC 85 95 7.0 /10.0 NBR	85.00	95.00	7.0	10.0
GC 90 100 5.0 /7.0 NBR	90.00	100.00	5.0	7.0
GC 90 100 7.0 /10.0 NBR	90.00	100.00	7.0	10.0
GC 95 105 7.0 /10.0 NBR	95.00	105.00	7.0	10.0
GC 100 110 7.0 /10.0 NBR	100.00	110.00	7.0	10.0
GC 105 115 7.0 /10.0 NBR	105.00	115.00	7.0	10.0
GC 110 120 7.0 /10.0 NBR	110.00	120.00	7.0	10.0
GC 115 125 7.0 /10.0 NBR	115.00	125.00	7.0	10.0
GC 120 130 7.0 /10.0 NBR	120.00	130.00	7.0	10.0
GC 125 140 9.0 /12.0 NBR	125.00	140.00	9.0	12.0
GC 130 145 9.0 /12.0 NBR	130.00	145.00	9.0	12.0
GC 140 155 9.0 /12.0 NBR	140.00	155.00	9.0	12.0
GC 150 165 9.0 /12.0 NBR	150.00	165.00	9.0	12.0
GC 160 175 9.0 /12.0 NBR	160.00	175.00	9.0	12.0
GC 170 185 10 /14.0 NBR	170.00	185.00	10.0	14.0
GC 180 195 10 /14.0 NBR	180.00	195.00	10.0	14.0
GC 200 220 12 /16.0 NBR	200.00	220.00	12.0	16.0
GC 220 240 12 /16.0 NBR	220.00	240.00	12.0	16.0

Raschiatori cassa metallica esterna NBR - GA

Wiper with external metal support NBR - GA

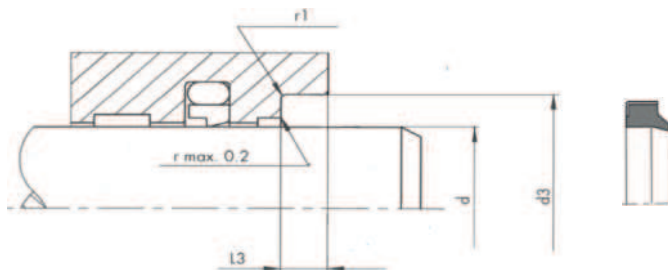

Descrizione Description	d	d3	L3	H
GA 6- 13- 3.0 /4.5	6.00	13.00	3.0	4.5
GA 8- 22- 3.5 /4.5	8.00	22.00	3.0	4.5
GA 10- 16- 3.0 /4.5	10.00	16.00	3.0	4.5
GA 10- 20- 4.0 /6.0	12.00	20.00	4.0	6.0
GA 12- 20- 3.5 /5.0	12.00	20.00	3.5	5.0
GA 12- 22- 5.0 /8.0	12.00	22.00	5.0	8.0
GA 15- 25- 5.0 /8.0	15.00	25.00	5.0	8.0
GA 16- 22- 3.0 /4.0	16.00	22.00	3.0	4.0
GA 16- 26- 5.0 /8.0	16.00	26.00	5.0	8.0
GA 18- 26- 5.0 /7.0	18.00	26.00	5.0	7.0
GA 18- 28- 5.0 /7.0	18.00	28.00	5.0	7.0
GA 20- 28- 3.5 /5.0	20.00	28.00	3.5	5.0
GA 20- 30- 4.0 /6.0	20.00	30.00	4.0	6.0
GA 20- 30- 7.0 /10.0	20.00	30.00	7.0	10.0
GA 22- 28- 5.0 /9.0	22.00	28.00	5.0	9.0
GA 22- 28- 5.0 /8.0	22.00	28.00	5.0	8.0
GA 22- 32- 7.0 /10.0	22.00	32.00	7.0	10.0
GA 25- 35- 5.0 /8.0	25.00	35.00	5.0	8.0
GA 25- 35- 7.0 /10.0	25.00	35.00	7.0	10.0
GA 28- 38- 5.0 /8.0	28.00	38.00	5.0	8.0
GA 28- 40- 7.0 /10.0	28.00	40.00	7.0	10.0
GA 30- 40- 5.0 /8.0	30.00	40.00	5.0	8.0
GA 30- 40- 7.0 /10.0	30.00	40.00	7.0	10.0
GA 30- 45- 5.0 /8.0	30.00	45.00	5.0	8.0
GA 32- 42- 5.0 /8.0	32.00	42.00	5.0	8.0
GA 32- 42- 7.0 /10.0	32.00	42.00	7.0	10.0
GA 32- 45- 7.0 /10.0	32.00	45.00	7.0	10.0
GA 32- 45- 4.0 /8.0	32.00	45.00	7.0	8.0
GA 35- 45- 5.0 /8.0	35.00	45.00	5.0	8.0
GA 35- 45- 7.0 /10.0	35.00	45.00	7.0	10.0
GA 36- 45- 7.0 /10.0	36.00	45.00	7.0	10.0
GA 38- 48- 7.0 /10.0	38.00	48.00	7.0	10.0

Descrizione Description	d	d3	L3	H
GA 40- 50- 5.0 /8.0	40.00	50.00	5.0	8.0
GA 40- 50- 7.0 /10	40.00	50.00	7.0	10.0
GA 40- 52- 7.0 /10.0	40.00	52.00	7.0	10.0
GA 42- 52- 7.0 /10.0	42.00	52.00	7.0	10.0
GA 45- 55- 5.0 /8.0	45.00	55.00	5.0	8.0
GA 45- 55- 7.0 /10.0	45.00	55.00	7.0	10.0
GA 45- 60- 7.0 /10.0	45.00	60.00	7.0	10.0
GA 48- 60- 7.0 /10.0	48.00	60.00	7.0	10.0
GA 50- 56- 5.0 /8.0	50.00	56.00	5.0	8.0
GA 50- 60- 5.0 /8.0	50.00	60.00	5.0	8.0
GA 50- 60- 7.0 /10.0	50.00	60.00	7.0	10.0
GA 50- 65- 5.0 /8.0	50.00	65.00	5.0	8.0
GA 52- 62- 7.0 /10.0	52.00	62.00	7.0	10.0
GA 55- 63- 7.0 /10.0	55.00	63.00	7.0	10.0
GA 55- 65- 5.0 /8.0	55.00	65.00	5.0	8.0
GA 55- 65- 7.0 /10.0	55.00	65.00	7.0	10.0
GA 55- 70- 7.0 /10.0	55.00	70.00	7.0	10.0
GA 56- 66- 7.0 /10.0	56.00	66.00	7.0	10.0
GA 60- 70- 5.0 /8.0	60.00	70.00	5.0	8.0
GA 60- 70- 7.0 /10.0	60.00	70.00	7.0	10.0
GA 63- 75- 7.0 /10.0	63.00	75.00	7.0	10.0
GA 65- 75- 5.0 /8.0	65.00	75.00	5.0	8.0
GA 65- 75- 7.0 /10.0	65.00	75.00	7.0	10.0
GA 70- 80- 5.0 /8.0	70.00	80.00	5.0	8.0
GA 70- 80- 7.0 /10.0	70.00	80.00	7.0	10.0
GA 75- 85- 7.0 /10.0	75.00	85.00	7.0	10.0
GA 80- 90- 7.0 /10.0	80.00	90.00	7.0	10.0
GA 85- 95- 7.0 /10.0	85.00	95.00	7.0	10.0
GA 90- 100- 7.0 /10.0	90.00	100.00	7.0	10.0
GA 95- 105- 7.0 /10.0	95.00	105.00	7.0	10.0
GA 100- 110- 7.0 /10.0	100.00	110.00	7.0	10.0
GA 105- 115- 7.0 /10.0	105.00	115.00	7.0	10.0

FRIDLE

VICENZA

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856 - info@fridle.com

BRESCIA

Via A. Maestri, 14 - 25125 Brescia (BS) - Italy
T. +39 030 6700301 - fridleBS@fridle.com

MANTOVA

Via Sabin, 12/a - 46029 Suzzara (MN) - Italy
T. +39 0376 274885 - fridleMN@fridle.com

MODENA

Via del Crociale, 34 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 1795600 - fridleMO@fridle.com

Richieste d'offerta: richieste@fridle.com
Requests for quotation: enquiries@fridle.com
Ordini: ordini@fridle.com
Orders: orders@fridle.com

GUARNIFLUID

Via Nino Bixio, 28 - 10048 Vinovo (TO) - Italy
T. +39 011 317 0052 - info@guarnifluid.it
guarnifluid.com

HT

Via Galvani, 10 - 36010 Zanè (VI) - Italy
T. +39 0445 540632 - info@ht-hydraulic.com
ht-hydraulic.com

FRIDLE ACADEMY

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856
Segreteria didattica - frgacademy@fridle.com



